

OQIO OQ160M

1 x TL5-C 60W

06-09/03

Description:

Luminaire pour encastrer en faux-plafond modulaire de 600 x 600 (mm) pour lampe TL5. Lampe et cache compris.

Equipement:

Peuvent être fournis avec ballast gradable et/ou avec emergence.

Montage:

Cams d'ancrer á toit et borne de connexion rapide.

Diffuseur:

Diffuseur parabolique microestrié de polycarbonate anti-uva transparente d'haut rendement et faible eblouissement (UGR ±18).

Reflecteur:


Reflecteur-bride d'aluminium repulsé et metalicé d'haut vide.

Equipement:


Peuvent être fournis avec ballast gradable et/ou avec emergence.



Classification DIN A50
Classification UTE: 0,66C
Rendement lumineuse: 66%

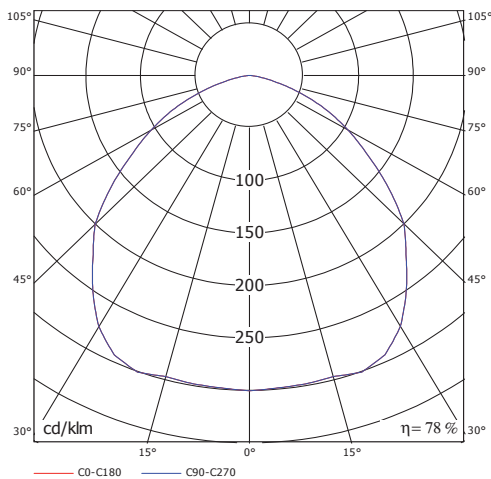


Schéma

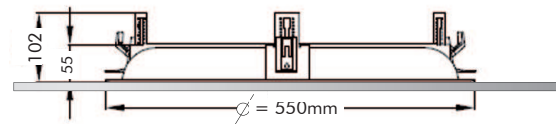

Analyse photométrique

Classe de qualité		Valoración de deslumbramiento para intensidad luminica nominal in lx						
A	A	1000	750	500	--	≤ 300	≤ 300	
1	B	2000	1500	1000	750	500	≤ 300	
2	D					2000	1000	500 ≤ 300
3	E						2000	1000 500 ≤ 300

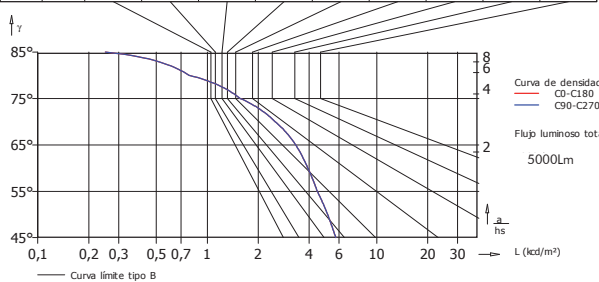

Valoración de deslumbramiento según UGR											
ρTecho	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρParedes	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρSuelo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Tamaño del local	X	Y	Mirado en perpendicular al eje de lámpara				Mirado longitudinalmente al eje de lámpara				
2H	2H	17.6	18.8	17.9	19.1	19.3	17.6	18.8	17.9	19.1	19.3
	3H	18.5	19.6	18.8	19.8	20.1	18.5	19.6	18.8	19.8	20.1
	4H	18.7	19.7	19.0	20.0	20.2	18.7	19.7	19.0	20.0	20.2
	6H	18.7	19.6	19.0	19.9	20.2	18.7	19.6	19.0	19.9	20.2
	8H	18.7	19.6	19.0	19.9	20.2	18.7	19.6	19.0	19.9	20.2
	12H	18.6	19.5	19.0	19.8	20.2	18.6	19.5	19.0	19.8	20.2
4H	2H	18.1	19.1	18.4	19.4	19.6	18.1	19.1	18.4	19.4	19.6
	3H	19.0	19.9	19.4	20.2	20.6	19.0	19.9	19.4	20.2	20.6
	4H	19.3	20.0	19.7	20.4	20.7	19.3	20.0	19.7	20.4	20.7
	6H	19.3	20.0	19.8	20.4	20.8	19.3	20.0	19.8	20.4	20.8
	8H	19.3	19.9	19.8	20.3	20.7	19.3	19.9	19.8	20.3	20.7
	12H	19.3	19.9	19.8	20.3	20.7	19.3	19.9	19.8	20.3	20.7
8H	4H	19.3	19.9	19.7	20.3	20.7	19.3	19.9	19.7	20.3	20.7
	6H	19.4	19.9	19.9	20.3	20.8	19.4	19.9	19.9	20.3	20.8
	8H	19.4	19.8	19.9	20.3	20.8	19.4	19.8	19.9	20.3	20.8
	12H	19.4	19.8	19.9	20.2	20.7	19.4	19.8	19.9	20.2	20.7
	4H	19.3	19.8	19.7	20.2	20.7	19.3	19.8	19.7	20.2	20.7
	8H	19.4	19.8	19.9	20.3	20.7	19.4	19.8	19.9	20.3	20.7
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias											
S =	1.0H	+0.3 / -0.4									
	1.5H	+0.5 / -0.9									
	2.0H	+1.2 / -1.7									
Estándar-Taiba		BK02									
Corrección-corrección		0.5									
Índice de deslumbramiento corregido en relación 6000lm. Flujo luminoso total											

Modèle	Lampe	Douille	Poids
OQ160M	1 x TL5-C 60W 5000Lm	2GX13	3,55 Kg