

PARABOLIC PPBLT5180

Information technique

Fr

09-08/00

Description:


Luminaria de Lignes continues pour l'encastrement dans des plafonds. Pour fluorescents tubes T5. 80W. Corpe en tôle d'acier, époxy-polyester blanc (RAL 9010). Baigneur mural. Optimal rendement.

Réflecteur:


Aluminium anodisé, pureté 99,95%,garantit un optimal rendement et réflexion de la lumière.

Equipe:

Equipement électronique. Peuvent être fournis avec ballast gradable et/ou avec emergence.

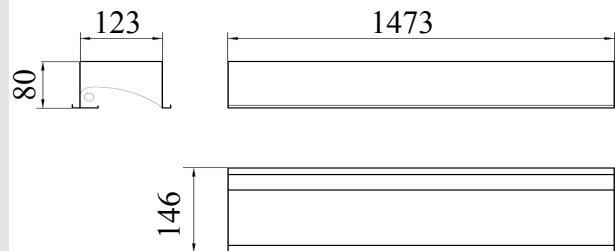



Classification DIN: A30
Classification UTE: 0.64G

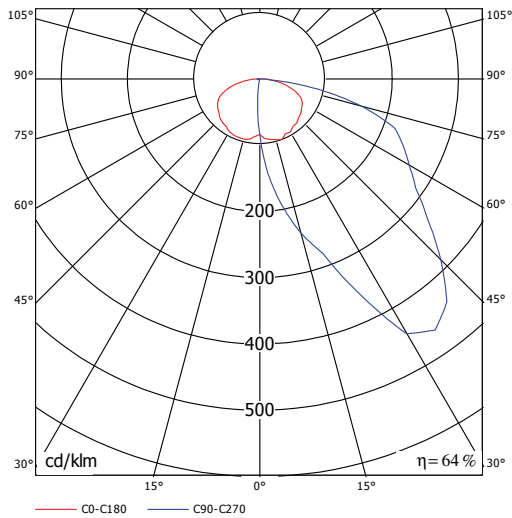


Schéma

Analyse photométrique

Class	Classification d'éblouissement par								
A	A	1000	750	500	--	≤ 300			
1	B	2000	1500	1000	750	500	≤ 300		
2	D					2000	1000	500	≤ 300
3	E					2000	1000	500	≤ 300

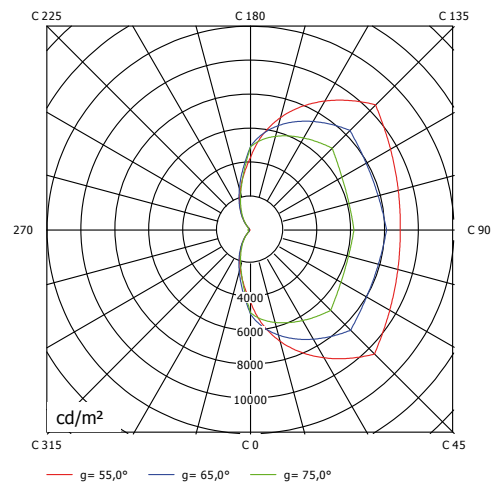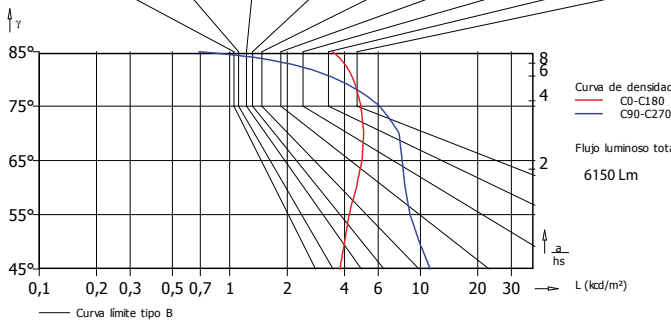

Modèle	Lampe	Douille	Poids
PPBLT5180	1 x T5 80W 6150 Lm	G5	2,80 Kg



IP 20

